



SOLUTIONS

Traitement de
correction
acoustique

LES PLUS ...


- + Excellente absorption acoustique**
(Batyline Aw*)
- + Esthétique et design soignés**
- + Facilité de mise en oeuvre :**
 - Aisément transportable
 - Système de pose très simple, discret et sécurisé
- + Bonne résistance aux chocs**
- + Lessivable des deux côtés**
- + Possibilité d'intégration d'éclairage**

MODERATO AW

Les solutions acoustiques Moderato Aw :

Des solutions d'absorption acoustique pour l'aménagement intérieur efficace sur une large gamme de fréquences.

- ▶ *Design actuel et tendance, véritable élément de décoration*
- ▶ *Plusieurs coloris disponibles*
- ▶ *Totalement personnalisable à partir du blanc imprimable*
- ▶ *3 design pour 3 épaisseurs : Slim, Optimum & Zen 44*

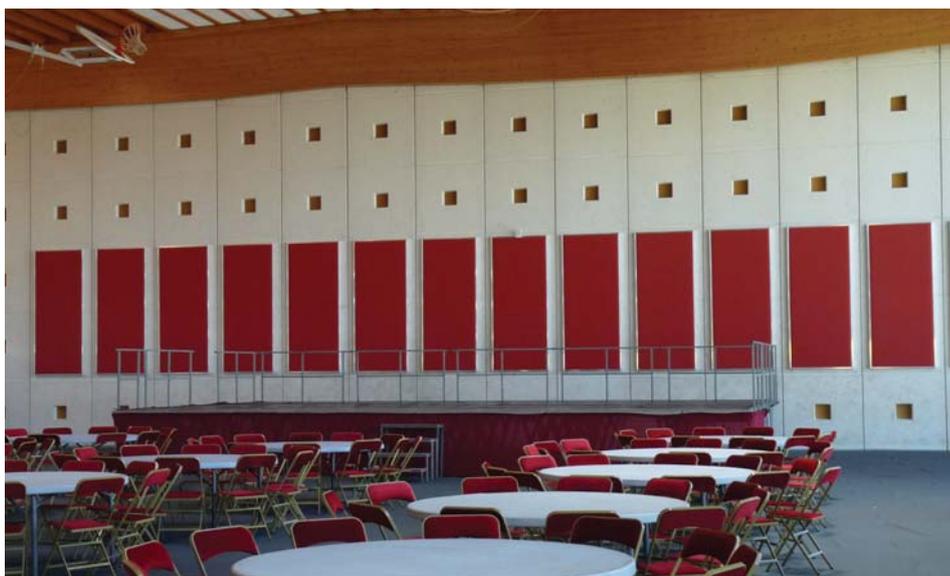

Qualités techniques

- ▶ Batyline Aw* classée au feu B-s2,d0
- ▶ Cadre de marque Crystal en aluminium
- ▶ Système de fixation sécurisé et facile à mettre en place
- ▶ Toile acoustique* à mémoire de forme
- ▶ Réglage en hauteur et latéral

Qualités environnementales

- ▶ Santé : pas de rejet de fibres et particules
- ▶ Qualité de l'air intérieur : certification Greenguard, classement **A+**
- ▶ Résistance à l'humidité
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Permet de bénéficier de l'inertie du plancher (exigence RT 2012)

Applications

- ▶ Restaurants, réfectoires
- ▶ Salles de réceptions, de réunions
- ▶ Salles de classe, de formations
- ▶ Salles polyvalentes, gymnases
- ▶ Halls d'accueil, préaux
- ▶ Bureaux et open space
- ▶ Cabinets médicaux
- ▶ Piscines
- ▶ Crèches
- ▶ Vérandas

* Membrane composite souple Batyline Aw de


Serge Ferrari

MODERATO
ARCHI
AW SUN COVER

Moderato-Archi est une marque déposée de la Société **ISERMATIC SYSTEMES**
Tél. : + 33(0) 474 866 990 - Fax : + 33(0) 474 863 440 Mail : contact@moderato-archi.com
www.moderato-archi.com




PRÉSENTATION DE LA GAMME MODERATO AW




Panneaux SLIM

- ▶ Suspendus au plafond
- ▶ **Simple absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 5 mm
 - 1180 x 1180 mm
 - 2400 x 1180 mm



Panneaux OPTIMUM

- ▶ Suspendus au plafond
- ▶ **Double absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 25 mm
 - 1180 x 1180 mm
 - 2400 x 1180 mm




Panneaux OPTIMUM

- ▶ Fixés au mur
- ▶ **Double absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 25 mm
 - 1180 x 1180 mm
 - 2400 x 1180 mm




Claustras ZEN 44

- ▶ Cloisons posées au sol
- ▶ **Triple absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 44 mm
 - 1500 x 1180 mm
 - 1800 x 1180 mm
 - 2400 x 1180 mm



Baffles ZEN 44

- ▶ Suspendus au plafond
- ▶ **Triple absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 44 mm
 - 1180 x 500 mm
 - 1800 x 500 mm
 - 1800 x 1180 mm




Écrans ZEN 44

- ▶ Installés sur bureau
- ▶ **Triple absorbant**
- ▶ Epaisseur visible : 44 mm
 - 1180 x 500 mm
 - 1500 x 500 mm
 - 1800 x 500 mm

Performances acoustiques démontrées et approuvées*

- Exemple de traitement :

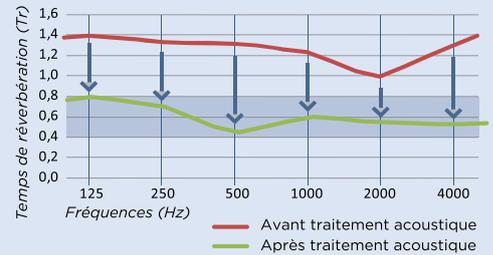

- ▶ **Réverbération divisée par 2** avec seulement 35 % de la surface du plafond couverte.

Créativité architecturale :

- Création d'ambiance
- Design soigné
- Aspect texturé mat
- Coloris intemporels

Panneaux suspendus Panneaux muraux Claustras...



Tableaux acoustiques Impression numérique



CORRECTION ACOUSTIQUE

* Procès verbal acoustique disponible sur demande